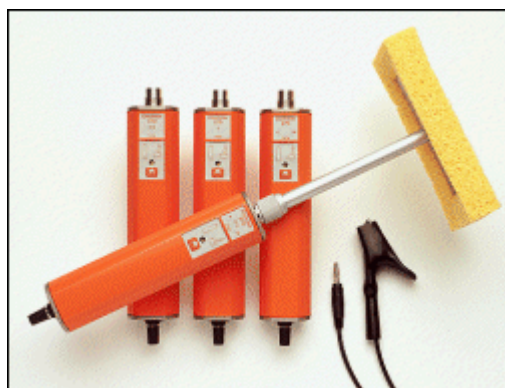


elcometer**ELCOMETER 270**
Pomiar szczelności powłok**SciTeex**

Elcometer 270 jest nowoczesnym urządzeniem wykorzystującym do wykrywania nieszczelności powłoki metodę „mokrej gąbki”. W urządzeniu zastosowano zmodernizowany osprzęt, podobny do używanego w aparatach wysokonapięciowych, zapewniających wysoką jakość pomiarów. Urządzenie daje możliwość wyboru trzech wartości napięcia pracy, dopasowanych do norm ASTM lub ISO. Urządzenie automatycznie sprawdza i kalibruje wybrane napięcie.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy	ISO	9,0 V	do 300 μm
	ASTM	67,5 V	do 500 μm
	ISO	90,0 V	do 500 μm
Czułość	9,0 V	90 kohm	
	67,5 V	125 kohm	$\pm 5\%$
	90,0 V	400 kohm	
Dokładność ustawienia napięcia		$\pm 5\%$	
Temperatura pracy		0 50,0°C	
Wymiary	Urządzenie bez drążka	210 x 42 x 37 mm	
		175 mm długość z gąbką	
		150 x 60 x 25 mm	
Waga	610 g		
Typ i żywotność baterii (czas ciągłej pracy)	3 x AA	9,0 V	200 godz
		67,5 V	100 godz
		90,0 V	80 godz

Numery	Elcometer 270 – 9 V /90 V	ED270-3
zamówieniowe	Elcometer 270 – 9V/67,5V/90V	ED270-4
	Certyfikat kalibracji	ETCAL 270

Właściwości

- Automatyczna kalibracja i sprawdzenie napięcia
- Wskaźnik rozładowania baterii
- Dźwiękowy i wizualny sygnał pomiarowy
- Funkcjonalne wymienne drążki mocowania gąbki
- Szeroki zakres wymiennego oprzyrządowania
- Cztery modele o różnych napięciach pracy

Zakres dostawy


Miernik o wybranym napięciu pracy, drążek standardowy z płaską gąbką, 4 m przewodu, baterie zasilające, instrukcja obsługi.

AKCESORIA



T 27016960 Drażek rolki i gąbka rolkowa

T 27018061 Zapasowa gąbki rolkowa




T 27016867 Drażek standardowy i gąbka płaska


T27018050 3 szt: wymienne gąbki płaskie 150 x 60 x 25 mm



T 27018024 Środek zwilżający (150 ml)



T 27016999 Komplet oprzyrządowania dodatkowego drążka



T27016998 Komplet oprzyrządowania teleskopowego przedłużacza drążka (1,0 m)



T27016965 Przedłużacz drążka (420 mm)



T 27016996 10 m przewodu na szpuli



T 27018191 Zestaw inspekcyjny: (nie zawiera detektora)

1 x walizka transportowa, 1 x uchwyt drążka z przewodem, 1 x drążek z gąbką rolkową, 1 x 10 m przewodu, 2 x przedłużacz drążka, 1 x przedłużacz teleskopowy, 1 x zapinka pasa, 1 x pojemnik środka zwilżającego, 3 x baterie, 1 x zapasowa gąbka płaska, 1 x zapasowa gąbka rolkowa.